

ASPIRATEURS INDUSTRIELS HAUTE PERFORMANCE AL-KO JET STREAM

POUR POUSSIÈRES, LIQUIDES ET SOLIDES



ASPIRATEURS INDUSTRIELS HAUTE PERFORMAN

DES SOLUTIONS QUI AUGMENTENT L'EFFICACITÉ

Les aspirateurs industriels AL-KO ne sont pas de simples aspirateurs à poussière mais de véritables outils industriels qui contribuent à augmenter l'efficacité des processus industriels. Ils garantissent simultanément sécurité et standards de nettoyage, même dans des environnements exigeants. De la menuiserie à la fonderie ou de la petite boulangerie au plus grand constructeur automobile, nos aspirateurs ont satisfait et satisferont toutes les exigences de nettoyage de nos

clients industriels dans le monde entier. L'équipe de vente d'AL-KO se tient à tout instant à disposition de nos clients avec professionnalisme et compétence. Nous trouvons toujours le meilleur résultat à chaque préoccupation, qu'il s'agisse de nettoyage ou de récupération de matériau. Au lieu de vendre des produits, AL-KO propose de véritables solutions pour satisfaire vos attentes, voire les dépasser.

JET-STREAM



Type	JS M	JS 202 DS M*	JS 3533 M*	JS 3535 M*
Nr. Article	192 451	197 000	197 006	197 008
Puissance moteur	1,2 kW/ 230V/ 50 Hz	2,3 kW/ 230 V/ 50 Hz	2,2 kW/ 400 V/ 50 Hz	4,0 kW/ 400 V/ 50 Hz
Dépression max.	22.000 Pa	25.000 Pa	30.000 Pa	32.000 Pa
Débit volumétrique max.	150 m³/h	360 m³/h	300 m³/h	450 m³/h
Surface de filtre / Diamètre	6.000 cm²	30.000 cm²/ 360 mm	20.000 cm²/ 420 mm	20.000 cm²/ 420 mm
Type de filtre principal	Filtre plat à plis	Cartouche, polyester	Étoile, polyester	Étoile, polyester
Classe de poussière cat. BIA	M (<0,1 mg/m³)	M (<0,1 mg/m³)	M (<0,1 mg/m³)	M (<0,1 mg/m³)
Sollicitation surface filtre	250 m³/(m²xh)	120 m³/(m²xh)	150 m³/(m²xh)	225 m³/(m²xh)
Système de nettoyage du filtre	automatisch	Dustop	manuel	manuel
Raccord d'aspiration	Ø 35 mm	Ø 50 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Cuve	43 l	20 l	45 l	45 l
Niveau sonore (EN ISO 3744)	67 dB(A)	76 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	520 x 380 x 695 mm	590 x 480 x 1.100 mm	1.000 x 550 x 1.250 mm	1.000 x 550 x 1.250 mm
Poids	ca. 13,7 kg	ca. 35 kg	ca. 80 kg	ca. 90 kg

*ne convient pas pour extraire la poussière de bois

CE AL-KO JET STREAM

FIABILITÉ

Découvrez chaque jour la fiabilité des aspirateurs industriels AL-KO. Pas uniquement parce que chaque aspirateur est la combinaison parfaite entre qualité, sécurité et technique mais aussi parce que vous disposez d'un service unique, adapté à vos exigences et votre besoin. Opter pour un aspirateur AL-KO garantit de travailler avec la certitude de pouvoir compter sur un appareil sûr et efficace dans toutes les situations.

VOS AVANTAGES

- | Cuve mobile
- | Dispositif confortable de serrage à levier
- | En option avec sacs en plastique résistant à la déchirure et supports de sac correspondants
- | Châssis robuste en acier avec revêtement thermopoudré
- | Roues pivotantes qui ne laissent pas de traces et frein

JET-STREAM



Type	JS DM 3 M*	JS ZFR 75 M*	JS DG 70 EXP M*	JS DM 40 Oil*
Nr. Article	197 023	197 031	197 037	197 045
Puissance moteur	3,45 kW/ 230 V/ 50 Hz	3,0 kW/ 400 V/ 50 Hz	5,5 kW/ 400 V/ 50 Hz	3,45 kW/ 230 V/ 50 Hz
Dépression max.	25.000 Pa	30.000 Pa	30.000 Pa	25.000 Pa
Débit volumétrique max.	540 m³/h	350 m³/h	550 m³/h	540 m³/h
Surface de filtre / Diamètre	20.000 cm²/ 500 mm	20.000 cm²/ 500 mm	30.000 cm²/ 500 mm	500 mm
Type de filtre principal	Étoile, polyester	Étoile, polyester	Étoile, polyester	3D Superweb
Classe de poussière cat. BIA	M (<0,1 mg/m³)	M (<0,1 mg/m³)	M (<0,1 mg/m³)	Polypropylène - 5µg
Sollicitation surface filtre	270 m³/(m²xh)	174 m³/(m²xh)	183 m³/(m²xh)	
Système de nettoyage du filtre	manuel	manuel	manuel	
Raccord d'aspiration	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Cuve	100 l	100 l	100 l	Solide 40 l / Réservoir 100 l
Niveau sonore (EN ISO 3744)	76 dB(A)	75 dB(A)	72 dB(A)	76 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	770 x 660 x 1.500 mm	770 x 670 x 1.700 mm	660 x 1.180 x 1.450 mm	840 x 660 x 1.250 mm
Poids	ca. 85 kg	ca. 95 kg	ca. 146 kg	ca. 65 kg

*ne convient pas pour extraire la poussière de bois

ACCESSOIRES D'ORIGINE. AUSSI UNIQUES QUE VOTRE ENTREPRISE !

Chaque aspirateur industriel AL-KO peut être configuré et ainsi adapté à vos besoins de façon unique et individuelle. Les suceurs sont conçus spécifiquement pour améliorer la fonctionnalité de chaque modèle.

Opter pour les accessoires d'origine optimise le confort et l'efficacité d'utilisation de chaque aspirateur industriel AL-KO.




Kit d'accessoires BASIC pour JS 3533 et 3535
composé de :

- | Réduction DN80/50
- | Tuyau d'aspiration DN50 EVAFLEX avec manchons
- | Brosse DN50
- | Buse à joints DN50 en aluminium 500 mm
- | Buse caoutchouc DN50 ronde, conductrice avec embout de raccord
- | Tube à main DN50 aluminium
- | Buse d'aspiration de sol DN50, 430 mm avec brosse et roulettes



Kit d'accessoires en option pour
aspirateurs à huile et copeaux.

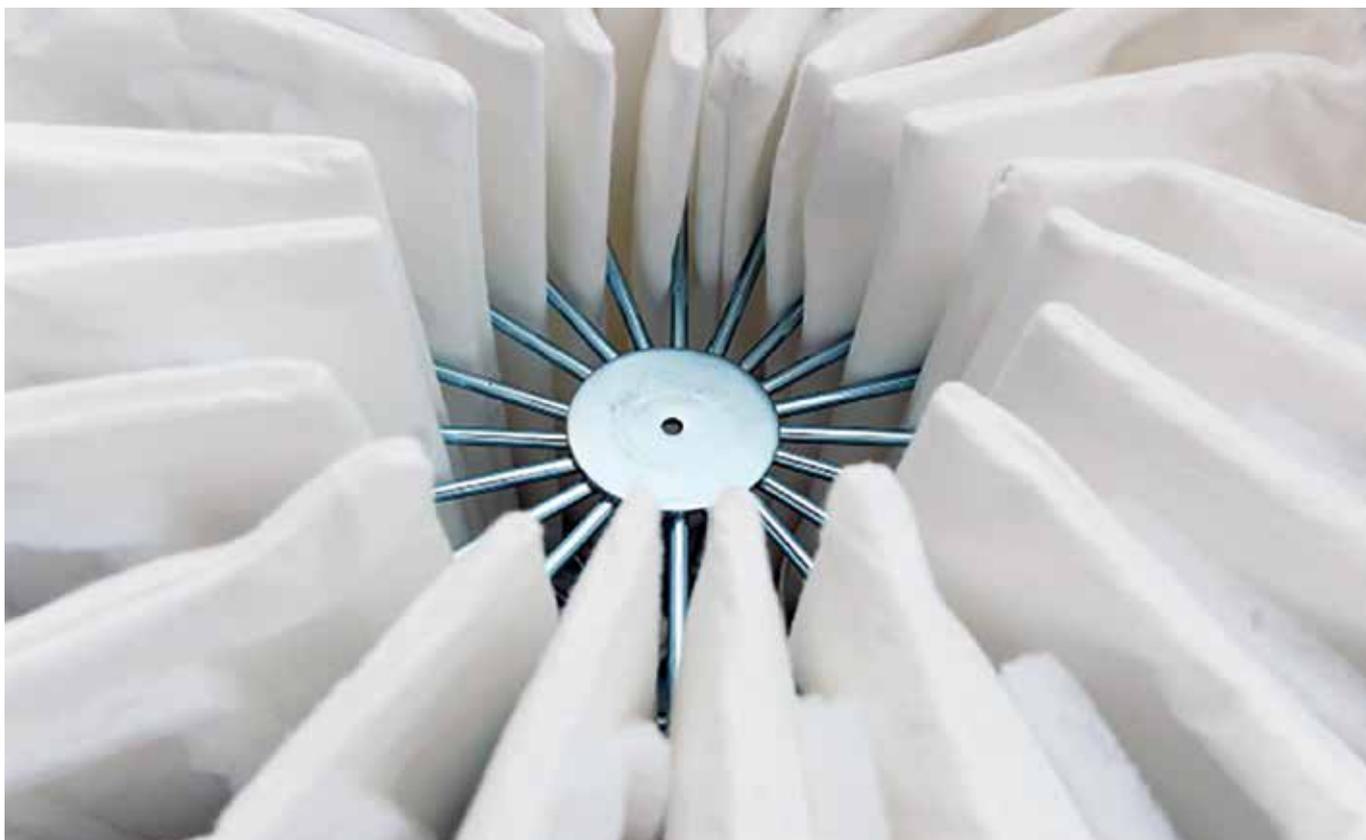

Grand filtre principal en étoile.

ASPIRATEURS INDUSTRIELS HAUTE PERFORMANCE AL-KO JET STREAM

MODÈLES POUVANT ÊTRE UTILISÉS EN ZONE 22

JET-STREAM



Type	JS 202 BL M Z22	JS 3533 M Z22	JS 3535 M Z22	JS ZFR 75 M Z22	JS DG 70 EXP M Z22
Nr. Article	197 007	197 009	197 011	197 010	197 030
Puissance moteur	2,3 kW/ 230 V/ 50 Hz	2,2 kW/ 400 V/ 50 Hz	4.0 kW/ 400 V/ 50 Hz	3,0 kW/ 400 V/ 50 Hz	5,5 kW/ 400 V/ 50 Hz
Dépression max.	25.000 Pa	30.000 Pa	32.000 Pa	30.000 Pa	30.000 Pa
Débit volumétrique max.	360 m³/h	300 m³/h	450 m³/h	350 m³/h	550 m³/h
Surface de filtre / Diamètre	30.000 cm²/ 360 mm	20.000 cm²/ 420 mm	20.000 cm²/ 420 mm	20.000 cm²/ 500 mm	30.000 cm²/ 500 mm
Type de filtre principal	Cartouche, polyester	Étoile, polyester	Étoile, polyester	Étoile, polyester	Étoile, polyester
Classe de poussière cat. BIA	M (<0,1 mg/m³)	M (<0,1 mg/m³)	M (<0,1 mg/m³)	M (<0,1 mg/m³)	M (<0,1 mg/m³)
Sollicitation surface filtre	120 m³/(m²xh)	150 m³/(m²xh)	225 m³/(m²xh)	174 m³/(m²xh)	183 m³/(m²xh)
Système de nettoyage du filtre	Dustop	manuel	manuel	manuel	manuel
Raccord d'aspiration	Ø 50 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Cuve	20 l	45 l	45 l	100 l	100 l
Niveau sonore (EN ISO 3744)	76 dB(A)	69 dB(A)	69 dB(A)	75 dB(A)	72 dB(A)
Dimensions (L x l x h)	590 x 480 x 1.100 mm	1.000 x 550 x 1.250 mm	1.000 x 550 x 1.250 mm	770 x 670 x 1.700 mm	660 x 1.180 x 1.450 mm
Poids	ca. 35 kg	ca. 80 kg	ca. 90 kg	ca. 95 kg	ca. 146 kg

Autres tailles et versions d'appareils disponibles sur demande

AL-KO TECHNIQUE D'ASPIRATION – VOTRE PARTENAIRE FORT

Chaque année, des milliers de clients en Europe et dans le monde entier optent pour les produits de qualité AL-KO technique d'aspiration. L'enthousiasme à cet effet et la confiance qui nous est manifestée prouvent qu'aujourd'hui aussi, des produits estampillés « MADE IN GERMANY » ont de l'avenir – s'ils sont orientés de façon conséquente sur l'innovation et la qualité réfléchie.

Misez avec nous sur l'avenir et profitez en tant que client et partenaire de la puissance, de la qualité et de la sécurité de la marque AL-KO.

AL-KO THERM GMBH
Technique d'aspiration
Hauptstraße 248 – 250
89343 Jettingen-Scheppach
Germany
Fon +49 8225 39-2412
Fax +49 8225 39-2435
absaug.technik@al-ko.de
www.al-ko.com

Les illustrations présentent des exemples de configurations qui ne sont pas disponibles sur tous les marchés. Veuillez demander à votre conseiller AL-KO.

Remis par votre partenaire AL-KO: